

# L-office Max

Офисный светильник в корпусе 1200x600 мм

LEDEL



Офисно-административные пространства



Торговые площади

## Основные характеристики



**50 - 100 Вт\***

Мощность



**3000K - 6500K**

Цветовая температура



**IP40**

Степень защиты



**9000 - 16500 лм**

Световой поток



**Д**

Диаграммы



**5 лет**

Гарантия


\*Опционально возможно изменение потребляемой мощности (max - 100Вт)

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80 / 90

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


## Вес и габариты

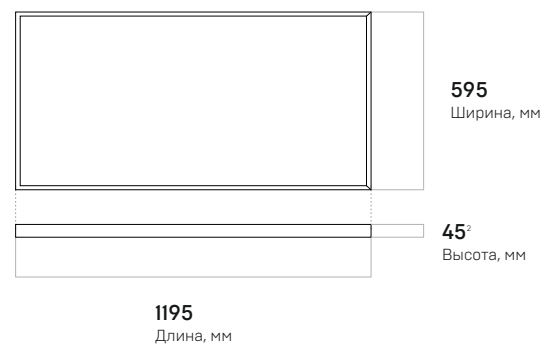


Вес, кг: **7,0**

<sup>2</sup>Высота без подвешного крепления


## L-office Max – для установки в ячейку потолка 1200x600 мм



Универсальное крепление (встраиваемый или накладной способ монтажа). Возможен монтаж на тросы через винт-петли



В серии доступно 3 типа рассеивателя: матовый опал, призма, микропризма



Прочный стальной корпус с порошковой покраской в белый цвет RAL9016

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru