

L-fusion Office

LEDEL

С кронштейном для освещения
школьных досок



Образовательные учреждения

Основные характеристики



30 Вт
Мощность



4000K / 5000K
Цветовая температура



IP40
Степень защиты



3120 лм
Световой поток



Д
Диаграммы




5 лет
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	90

Вес и габариты

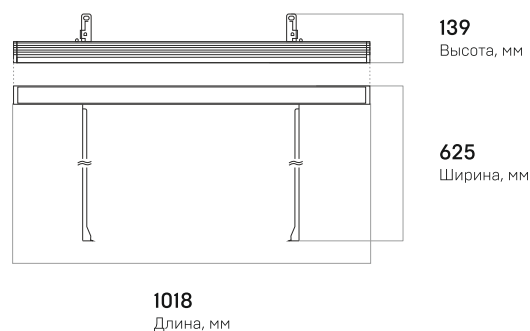


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **2,1**


L-fusion Office – соответствует нормам для эксплуатации в школах



Матовый рассеиватель
обеспечивает равномерную
засветку



Защита от микросекундных
помех до 2 кВ, скачком на-
пряжения до 265 В и перегрева



Светильник крепится
на кронштейн

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru